K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

www.k-flex.ua

СИСТЕМА K-FLEX TWIN SOLAR

K-FLEX TWIN SOLAR
БЫСТРОЗАЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

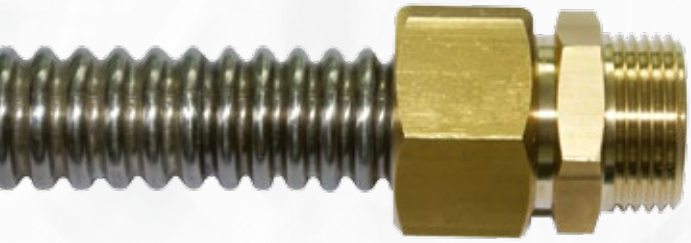

K-FLEX SOLAR R

СИСТЕМЫ K-FLEX TWIN SOLAR

Полная система теплоизоляционных трубок и фитингов

Быстрая и легкая установка

Устойчивость к ультрафиолету

Минимизация потери тепла

- ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
- ОТОПЛЕНИЕ
- БАССЕЙНЫ

K-FLEX TWIN SOLAR

K-FLEX TWIN SOLAR солнечная теплоизоляционная система, устойчивая к высоким температурам.

Разработана для того, чтобы минимизировать потерю тепла, оставаясь устойчивой к воздействию ультрафиолета, погодных условий, химических веществ; облегчает соединение ёмкости с горячей водой к солнечной панели, обеспечивая быстрый и удобный монтаж.

СИСТЕМЫ K-FLEX TWIN SOLAR

K-FLEX TWIN SOLAR

АССОРТИМЕНТ

	СТАЛЬНЫЕ ТРУБКИ		ИЗОЛЯЦИЯ	ДЛИНА ТРУБОК			
	Внешн. диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Толщина (мм)	10 м	15 м	20 м	25 м
DN 16	21.4	0.18	14	•	•	•	•
	21.4	0.18	20	•	•	•	•
DN 20	26.4	0.18	14	•	•	•	•
	26.4	0.18	20	•	•	•	•
DN 25	31.7	0.20	14		•	•	•
	31.7	0.20	20		•	•	•

По запросу возможна поставка трубок DN16, DN20, DN25 мм с изоляцией 9 мм для применения в стеснённых условиях монтажа.
Поставляется бухтами, в картонных коробках, по 10, 15, 20, 25 м.п. для DN16 и DN20 мм, для DN25 бухты по 15 и 25 м.п., а также бухтами 50, 100, 150 м.п. для DN16 и DN20 мм, 50 и 100 м.п. для DN25.
За детальной информацией, пожалуйста обратитесь в наше представительство.

K-FLEX SOLAR R

АССОРТИМЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ	ДИАМЕТР ТРУБКИ						
		12 мм	15 мм	18 мм	22 мм	28 мм	35 мм	Длина трубки, м
K-FLEX SOLAR R бухты	14			•	•	•	•	-
K-FLEX SOLAR R бухты	20	•	•	•	•	•	•	-
K-FLEX SOLAR R картонная коробка	14				•	•	•	2
K-FLEX SOLAR R картонная коробка	20	•	•	•	•	•	•	2
K-FLEX SOLAR R полу картон. коробка	14				•	•	•	2
K-FLEX SOLAR R полу картон. коробка	20	•	•	•	•	•	•	2

АКСЕССУАРЫ

Фитинг с внешней резьбой

Фитинг с внутренней резьбой

Фитинг-переходник (сталь-медь)


Прямой фитинг

Обжимное кольцо для медной трубы

Овальный подвес для труб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения	от -50 до + 150 °C
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К), согласно ГОСТ 16381-77 п. 2.2	0 °C = 0,038 +20 °C = 0,040 +40 °C = 0,042 +60 °C = 0,045
Пожарная безопасность	Г1 - ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)
Экологическая безопасность	Без CFC, HCFC, формальдегида
Устойчивость к ультрафиолету	Хорошая, согласно EN 13859-1

K-FLEX UKRAINE
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»
тел.: (044) 490-40-40
факс (044) 490-40-44
e-mail: info@k-flex.ua
www.k-flex.ua